

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 24.9.2020

NÁZEV :	Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec
PŘEDKLÁDÁ:	Rada města Žatce
ZPRACOVALY:	Ing. Sedláková Renata, MPA – vedoucí finančního odboru Ing. Kateřina Mazánková, MPA – vedoucí odboru rozvoje města
OBSAH:	1. Návrh usnesení 2. Zdůvodnění 3. Příloha

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost předsedy FK SLAVOJ ŽATEC z. s., U Hřiště 1635, Žatec pana Pavla Maňáka o účelovou investiční dotaci a **schvaluje** poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 350.000,00 Kč na spolufinancování projektu: „Výstavba oplocení – zdi v areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020 – 2021.

Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 350.000,00 Kč, a to

Výdaje:	741-3412-6322, org. 749	+ 350.000,00 Kč (INV účelová dotace)
Výdaje:	741-6171-5901	- 350.000,00 Kč (RF)

2. Zdůvodnění:

Dne 24.10.2019 usnesením Zastupitelstva města Žatce bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 z programu MŠMT na projekt Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec. Zároveň bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování obce ve výši minimálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu rozpočtu Města Žatce na uvedený projekt. Předseda spolku p. Maňák předložil žádost o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.596.000,00 Kč. Se spolkem FK Slavoj Žatec byla podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci na realizaci revitalizace sportovního areálu a za město v technických záležitostech, kontrolou a dohledem je pověřena Ing. Mazánková.

Dle Zápisu z kontrolního dne stavby ze dne 2.9.2020 bylo upozorněno, že zeď mezi sportovním areálem a stezkou pro pěší je ve špatném technickém stavu. Je vykloněna směrem ke stezce a opřena o sloupy veřejného osvětlení. Dále je zeď v části přikotvena ke stávajícím buňkám pro video a obsluhu areálu, které budou na dobu nezbytně nutnou demontovány. Hrozí zřícení této části stěny směrem na stezku. Oprava této stěny je nejen z výše uvedeného hlediska nezbytná a v této fázi lze provést opravu z prostoru sportoviště bez zásahu do stávající stezky a tím snížit

finanční nároky související se zajištěním a provedením stavby. Po opravě areálu bude možné tuto zed' revitalizovat pouze ze stezky, kdy bude nutné tuto spojnicí uzavřít.

Přílohou tohoto materiálu je rozpočet opravy areálové zdi ve výši 638.865,00 Kč. V případě schválení účelové dotace ve výši 350.000,00 Kč uhradí zbývající část FK Slavoj Žatec ze svého rozpočtu a část finančních prostředků bude použita z rozpočtu dotačního projektu, kde bylo předpokládáno s opravou zdi.

Rada města Žatce na svém jednání dne 21.9.2020 přijala usnesení číslo 700/20 v tomto znění:

700/20 Poskytnutí investiční účelové dotace

Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 350.000,00 Kč na spolufinancování projektu: „Výstavba oplocení – zdi v areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020 – 2021.

Zároveň Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve výši 350.000,00 Kč, a to

Výdaje:741-3412-6322, org. 749	+ 350.000,00 Kč (INV účelová dotace)
Výdaje:741-6171-5901	- 350.000,00 Kč (RF).

3. Příloha:

Žádost FK Slavoj Žatec ze dne 22.9.2020

Město Žatec
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec



MUZAP00FH853

Žatec 22.09.2020

Žádost o účelovou investiční dotaci

Žádám Město Žatec o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 350.000,00 Kč na spolufinancování projektu: „Výstavba oplocení – zdi v areálu FK Slavoj Žatec“.

Za FK Slavoj Žatec, z.s.
Žatec, U Hřiště 1635

Pavel Maňák
předseda

Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Oprava zdi se zábradlím za hřištěm

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
003: Svislé konstrukce				265 231
Nosná zeď II do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu ř. C 16/20 SOLOBLOK 40/20/20 šedá	m ²	60,0	885,36	84 518
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,714	43 118,01	53 722
				30 797

005: Komunikace

3. Podklad ze ššířkodně ŠD II 100 mm	m ²	72,0	110,97	45 894
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	48,0	289,56	7 960
dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m ²	49,44	195,00	13 889
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	24,0	397,87	9 544
dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m ²	24,72	195,00	4 820

006: Úpravy povrchu

8. Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	90,0	66,00	21 331
Mazanina II do 120 mm z betonu prostěho bez zvýšených nároků na prostředí ř. C 16/20	m ³	3,0	3 129,02	9 387
Příplatek k mazanině II do 120 mm za přelížení povrchu	m ³	3,0	497,46	1 492
Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	0,147	30 792,45	4 512

009: Přesun hmot HSV

12. Přesun hmot pro budovy zdi v do 6 m	t	68,299	192,13	19 829
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zdi za zvláštní přesun do 3000 m	t	68,299	88,03	13 122
Vnitřní přeprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,56	891,73	6 013
Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,56	241,93	499
Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,6	10,58	135
				59

767: Konstrukce zámečnické

17. Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	560,0	21,00	93 858
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	560,0	38,34	11 762
výroba a dodávka zábradlí Fezn	kg	560,0	105,60	21 470
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,588	1 225,95	59 136
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvláštní přesun do 1000 m	t	0,588	735,76	721
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvláštní přesun 1000 m přes 1000 m	t	5,88	23,23	433
				137


SO 02: Oprava areálové zdi

003: Svislé konstrukce				638 865
Nosná zeď II do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu ř. C 16/20 SOLOBLOK 40/20/20 šedá	m ²	231,12	895,36	413 866
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,751	43 118,01	206 936
				118 829

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	348272513	Plotová síť šluka pro zedí tl. 195 mm z keramik hladkých nebo šlupaných přírodních	m	110,0	738,30	81 213
26.	348273511	Stoupavé hlavice 400x400 mm z keramik hladkých nebo šlupaných přírodních	kus	22,0	322,26	7 089
		006: Úpravy povrchu				36 939
27.	631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ř. C. 16/20	m3	7,2	3 129,02	22 529
28.	631319012	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přelížení povrchu	m3	7,2	497,46	3 582
29.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Karl	t	0,352	30 792,45	10 828
		009: Ostatní konstrukce a práce				26 266
30.	992032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	75,6	347,43	26 266
		009: Přesun hmot HSV				137 223
31.	999011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	123,103	192,13	23 652
32.	999011017	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 3000 m	t	123,103	88,03	10 837
33.	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	136,08	311,76	42 427
34.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	136,08	237,33	32 295
35.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 360,8	10,66	14 403
36.	997013663	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ohledného kódu odpadu 17 01 02	t	136,08	100,00	13 608
37.	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště + mobilní oplocení	%	4,0	6 142,94	24 572
						24 572





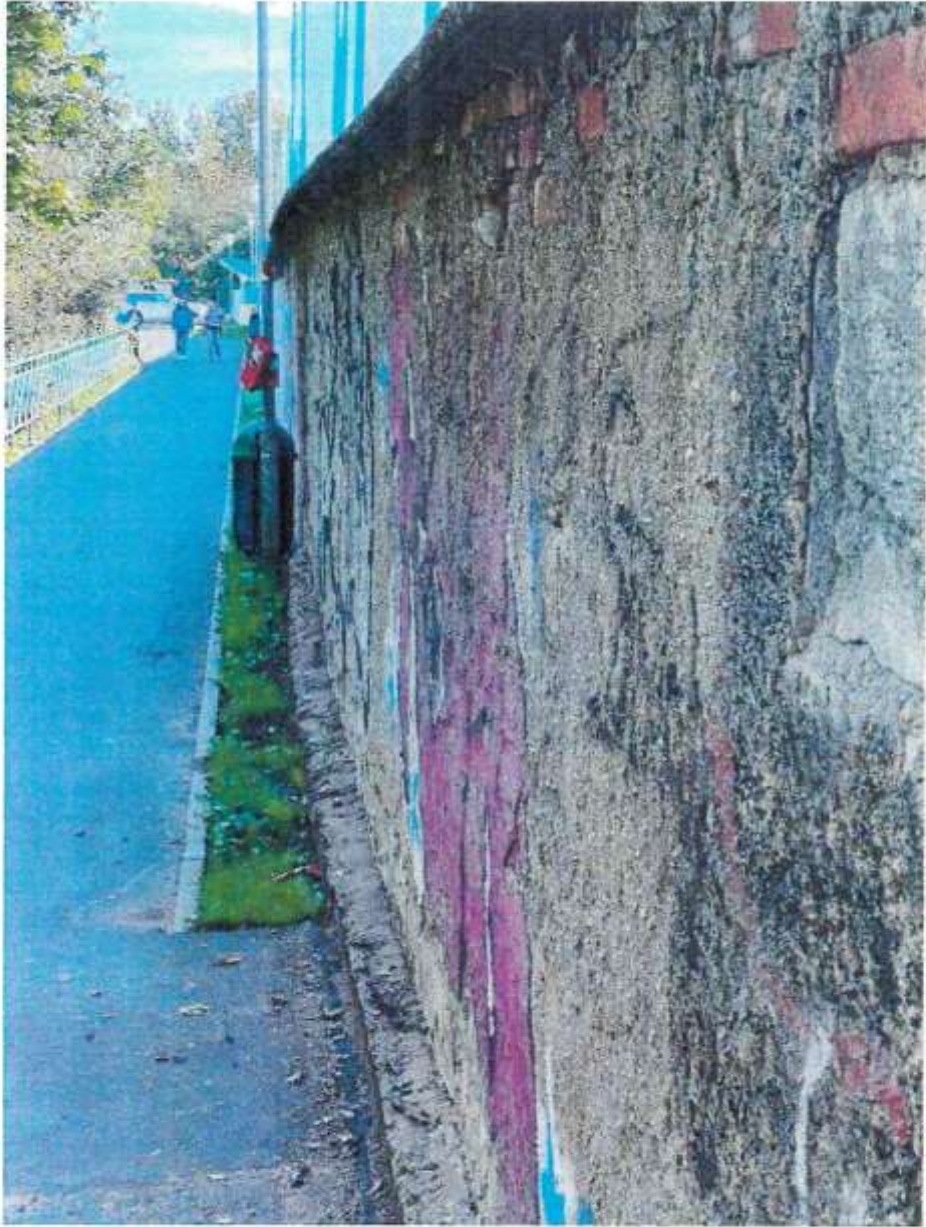





ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Název akce: TJ-Žatec-Revitalizace sportovního areálu

Číselné označení smlouvy o dílo:

Údaje o kontrolním dni stavby

Kontrolní den č. 11
Datum a čas konání: středa 2.9. 2020 od 7:30 hodin
Místo konání: Žatec, Stadion Ohře č.p. 1635
Zapsal: Ing. Ivo Švarc – technický dozor stavebníka, dále TDS

Účastníci:

Č.		Jméno	Email	Telefon
1	TDS	Ing. Ivo Švarc	ivo.svarc@onlysoft.org	602425137
2	Stavebník – vedoucí odboru rozvoje města	Ing. Mazánková Kateřina	mazankova@mesto-zatec.cz	777 634 053
3	Objednatel - stavebník	Pavel Maňák	pavelmanak@email.cz	604609896
4	Zhotovitel- STAVMAX Group s.r.o., stavbyvedoucí	Bc. Radko Chmelař	radko.chmelar@stavmax.cz	734158538
5	Zhotovitel – STAVMAX Group s.r.o.	Ing. Marian Trubiroha	jinfo@stavmax.cz	474721357
6	FK Slavoj ve věcech technických	Jiří Markup	marup.j@ekostavbylouny.cz	605205185
7				
8				

--

vysvětlivky: číslování X/Y (X - číslo KD, ve kterém byl bod projednáván, Y - pořadové číslo položky)

**Jednotlivé body
kontrolního dne:**

Bod	Zápis	Zodpovědná osoba	Termín splnění
1.1.	Na staveništi je nutné dodržovat zásady BOZP (používání OOPP, zabezpečení staveniště atd.).	Bc. Chmelař	Po celou dobu realizace
1.2.	Upozorňuji zhotovitele, že veškeré změny proti projektové dokumentaci, nebo zjištěné rozpory projektové dokumentace proti skutečnosti se budou řešit a odsouhlasovat v ose – stavebník – technický dozor stavebníka – projektant.	Ing. Švarc	Po celou dobu realizace
1.3.	TDS bude dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a fotodokumentace stavby.	Ing. Švarc	Po celou dobu realizace
1.6.	Ukončení prací je plánováno za cca 6 měsíců tj. prosinec 2020. Stavebník bude informován 2 kalendářní týdny předem, a to oficiální komunikační cestou (např. emailem).	Ing. Mazánková	-
K.2.1	Byla dohodnuta částečná prořezávka zeleně přístupové komunikace	Bc. Chmelař	Po celou dobu realizace
K.2.2	Bylo umožněno provedení jímání dešťových vod ze střechy tribuny s následným přepadem do řeky Ohře, nutná PD.	Ing. Mazánková	do 30.7.
K.7.1	Stavba upozorňuje na konflikt mezi provozem restaurace a stavbou, restaurace musí být zásobována přes oplocené staveniště, rovněž vyvážení odpadků je možné pouze přes oplocené staveniště, což je v příkrém rozporu s pravidly BOZP.		Řešit v rámci města Žatec ihned
K.7.2	Stavba dále upozorňuje na zvýšenou prašnost, která znemožňuje hygienické využívání předzahrádky restaurace. Dále dojde k navázení dalšího stavebního materiálu, který znemožní přístup vozidlem k restauraci.		Řešit v rámci města Žatec ihned
K.7.3	Nutno vytyčit celé hranice stavebního pozemku za účelem výstavby oplocení, pozemek NENÍ v této době oplocen celý.	Bc. Chmelař	SPLNĚNO
K.8.8	Dodavatel připraví rozklad ceny na povrchovou úpravu tribuny, investor rozhodl o provedení pouze v pozínku bez barevné úpravy	Bc. Chmelař	SPLNĚNO

K.8.9	Dodavatel předloží barevné vzorky sedaček na tribunu a barevný vzorek střešního plechu	Bc. Chmelař	16.9.2020
K.9.1	Nutno zjistit stabilitu podkladních vrstev komunikace vedle tribuny. Nutné posouzení geotechnikem.	Bc. Chmelař	30.9.2020
K.9.2	Zadavatel žádá dodavatele stavby o zaslání veškerých písemností na doručovací adresu Fotbalového klubu.		Trvá po celou dobu výstavby
K.10.1	Dokončit veškeré změny projektové dokumentace	Bc. Muller	SPLNĚNO
K.10.11	Doplnit výkazy výměr ke všem změnám	p. Markup	SPLNĚNO
K.10.12	Navrhnout nové výškové řešení kolem střídaček a kontejnerové sestavy u opravované zdi	Bc. Chmelař	9.9.2020
K.10.13	Předložit upravený hmg prací s dokončením kompletní zakázky do 31.12. 2020 a dílčím dokončením hrací plochy do 31.10. 2020	Bc. Chmelař	SPLNĚNO
K.10.14	Důsledně dodržovat požadavky BOZP vč. uzavírání prostoru staveniště.	Bc. Chmelař	Trvá po celou dobu výstavby
K.10.15	Příští KD ve středu 2.9. 2020 v 8 hodin 30 minut	Ing. Švarc	SPLNĚNO
K.11.1	Vzhledem k rozporům mezi skutečnou výměrou a rozpočtovanou, doloží zhotovitel skutečnou plochu opravované zdi, bude přijato příslušné opatření	Bc. Chmelař	16.9.2020
K.11.2	Nové oplocení bude realizováno v hranicích stávajícího, zjištěno dnes pochůzkou, viz. bod K.7.3		
K.11.3.	Upozorňujeme, že zeď mezi sportovním areálem a stezkou pro pěší je ve špatném technickém stavu, je vykloněná směrem ke stezce a opřena o sloupky veřejného osvětlení. Dále je zeď přikotvena ke stávajícím buňkám pro video a obsluhu areálu, které		

